




## BWO®-UltraSecure Access™

Die neue, von BWO Systems AG entwickelte UltraSecure Access Lösung vereint alle Vorteile einer modernen biometrischen Zutrittskontrolle.

Eine neue Komplettlösung für den biometrischen Zugang, ob bei Türen, Schränke, Lift oder Tresor und setzt dabei auf der bewährten PalmSecure Technologie von Fujitsu auf. Die neue Software ist einfach in der Installation und kann kinderleicht bedient werden. Starten kann man mit einem einzelnen Türzugang der jederzeit und nach Bedarf mit zusätzlichen Controllern und Handvenen-Lesern erweitert werden kann. Die BWO®-UltraSecure Access™ Lösung ist beliebig ausbaubar.

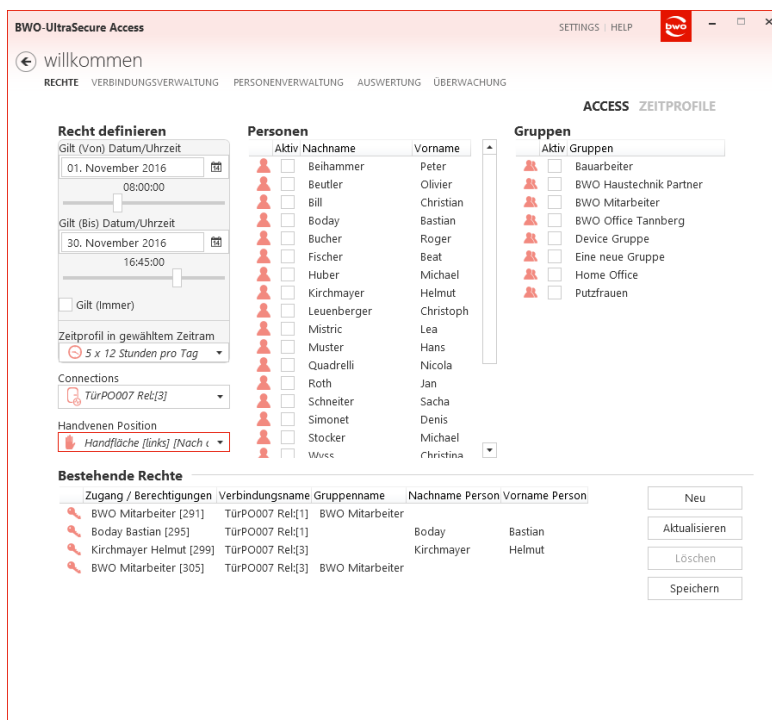

## Facts:

- Als HOME oder BUSINESS Version erhältlich.
- Mehrfach Handsteuerung
- Unbeschränkte Anzahl Benutzer in der Management- und Controll-Software
- Unbeschränkte Anzahl Controller in einem Zutrittssystem
- Bis 10'000 Benutzer pro einzelne Tür
- Sowohl in Offline als Online Modus zu betreiben

## Leistungen:

Physischer Zugang zu Objekten

- Türöffnungen
- Garagentoren
- Briefkästen
- Drehkreuze
- Schränke
- Schranke
- Aufzüge
- Tresore
- Vereinzelungsanlagen





## Technisches Datenblatt BWO®-UltraSecure Access™ Controller

### Artikel Nr.: BWOUSX40xx

- Gehäuse Kunststoff / Metall
- Gehäuseabmessung (B/L/H) 110mm x 110mm x 30mm
- Sabotageschalter am Boden für Alarmanlagenanschluss
- Montageplatte Metall
- Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C
- Industrieprozessormodul und Industriekomponenten
- Mögliche Betriebssysteme: Win10 IoT, Linux
- Steuerungs-Ports Gehäuseboden:
  - 4 x Relais Kontakte 30V / 5A (Schliesser) Würth Steckbuchse
  - 1 x Wiegand OUT Würth Steckbuchse

### Der BWO®-UltraSecure Access™ Controller beinhaltet folgende Schnittstellen:

Über Gehäuseboden ansteckbar

- 1x LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps – (RJ45 Buchse)
- 1x DC IN – (Würth Steckbuchse 2-polig)
- 1x USB 3.0 (vorgesehen für PalmSecure-F Pro Sensor)
- 1x USB 2.0 (vorgesehen für PalmSecure Sensor, RFID, PIN-Tastatur)
- 1x 5-poliger LED/Buzzer Steuerkabelanschluss (Würth Steckbuchse)
- 1x 3-poliger Tamper-Kontakt für Sabotageschalter (Würth Steckbuchse)

Seitlich abgehende Schnittstellen

- 2x USB 2.0
- 1x Reset-Knopf

### USB-/Platinen-Kabel: (In der korrekten Länge separat zu bestellen)

- Anschluss Seite Controller
  - USB 3.0 A
  - 5 poliger LED/Buzzer Anschlussstecker (Würth Stecker)
- Anschluss Seite SensorCase
  - 5-poliger Molex Stecker (USB)
  - 6-poliger Molex Stecker (LED/Buzzer)

### Lieferumfang:

- BWO®-UltraSecure Access™ Controller inklusive Frontlabel
- Set mit Schrauben und Unterlagscheiben
- Externes Netzteil 230V / 2A
  - AC Seite mit Kabelabgang 0,5m auf Litzen
  - AC Seite Kabel 2m mit (Euronormstecker; Litze)
  - DC Seite mit Kabelabgang 1,8m auf Adapter
  - DC Seite Verlängerung 0,8m mit Würth Stecker 2-polig montiert